

New ILA 粉取り用 インラインサイクロン

樹脂ペレット
リサイクル材（粉碎材）の

粉


にお困りでは
ありませんか？

輸送中の材料から
粉塵を分離・回収

ILA による粉塵回収率

92.3%

●ILA 概要 ※1

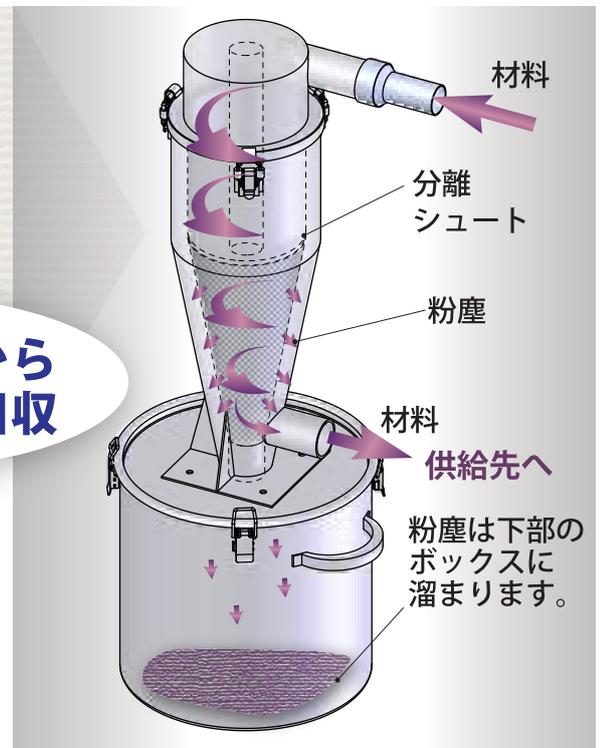

※1 本仕様は予告無く変更する場合があります。

材料の粒径分布 ※2

粒の大きさ	供給前	a 供給先 (ILA無し)	b 供給先 (ILA使用)	a-b ILAによる 回収量	(a-b)/a 回収率
● φ 3.0超(材料)	429.8g	429.8g	429.8g	0.0g	0.0%
● φ 1.5～φ 3.0以下	63.1g	63.3g	61.2g	2.1g	3.4%
● φ 1.0超～φ 1.5以下	5.5g	4.8g	3.4g	1.4g	29.1%
● φ 1.0以下	1.4g	1.3g	0.1g	1.2g	92.3%

※2 水平 5m 垂直 1m φ38 ホース配管にてかさ比重 0.5 の粉碎材 (100%) を使用し、当社で測定した値です。

材料は
通過

粉塵のみ
回収!