

CP/PS

クリスパー/真空サイクロン

●標準仕様(クリスパー)

型 式	CP25	CP38	CP40	CP60	CPM
材料仕込量 ※1	0.3L/0.2kg	0.6L/0.39kg	3.1L/2.02kg	4.9L/3.19kg	12L/7.8kg
ローダー接続口	φ 25mm	φ 38mm	φ 38mm	φ 38mm	φ 38mm
材料入口	φ 25mm	φ 38mm	φ 38mm	φ 38mm	φ 38mm
材料投入口	φ 34mm	φ 34mm	φ 34mm	φ 50mm	φ 50mm
材料検知	近接式		回転羽根トルク式	近接式	回転羽根式トルク式
材質	SUS430				
塗装色 ※2	A45-90A(全艶)				
本体質量 ※3	4kg	4kg	5kg	9kg	9.5kg

●標準仕様(真空サイクロン)

型 式	PS1	PS2
材料仕込量 ※1	9L/5.85kg	25L/16.25kg
ローダー接続口	φ 38mm	φ 38mm
材料入口	φ 38mm	φ 38mm
材料検知	リミット式	
材質	SUS430	
塗装色 ※2	A45-90A(全艶)	
本体質量 ※3	6kg	10kg

※1 材料により変動します(かさ比重0.65g/cm³の材料での値です)。

※2 お客様のご要望により塗装色は変更する場合があります。

※3 標準仕様での質量となります。

●付属品(クリスパー)

取付ユニット ※4	100mm × 100mm
-----------	---------------

※4 お客様のご要望により取付サイズは変更する場合があります。

●オプション仕様(クリスパー/真空サイクロン)

注) 下記のオプション部品は、お客様のご要望に応じて変更または追加されるものです。

ローダー接続口変更	φ 38/φ 50 カブラ取付(AL/SUS)
材料入口変更	φ 38/φ 50 カブラ取付(AL/SUS)

□本仕様は予告なく変更する場合があります。




CP/PS


クリスパー/真空サイクロン

●クリスパー外形図


○クリスパー CP25

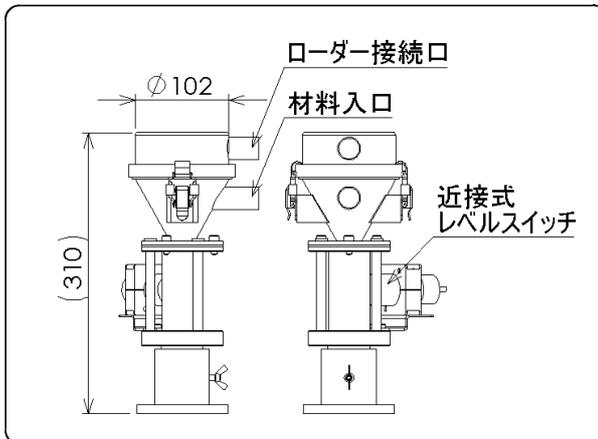


○クリスパー CP38

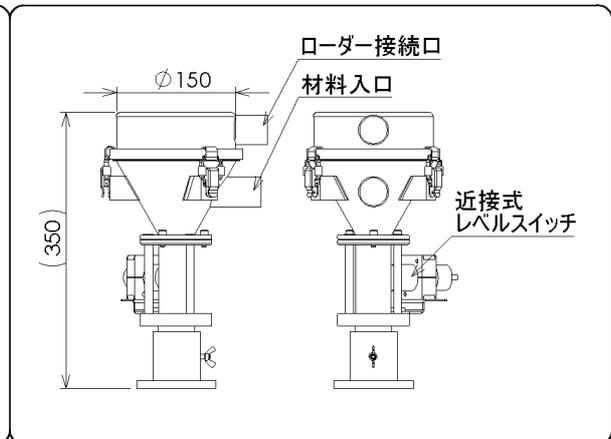


○クリスパー CP40

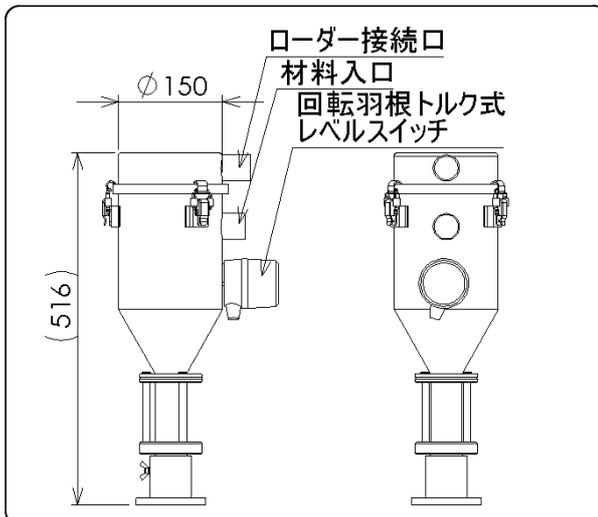

○クリスパー CP60

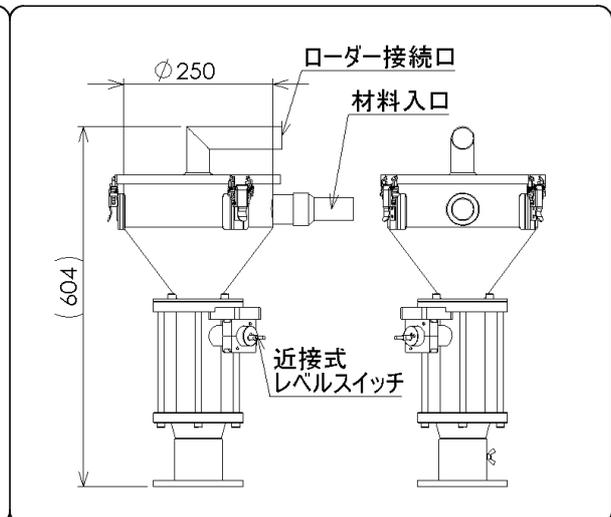

○クリスパー CPM

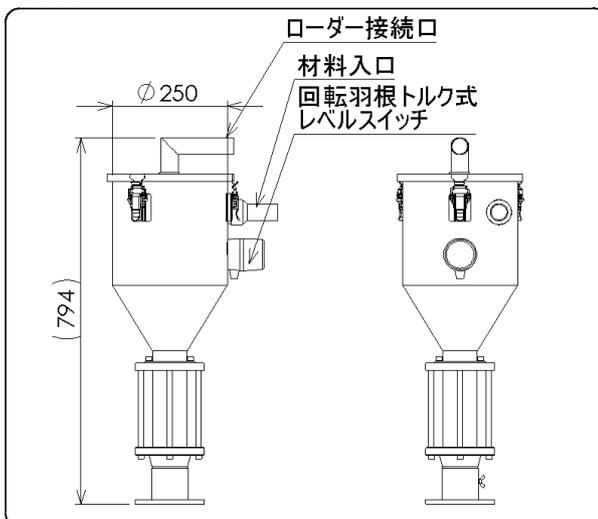

□本仕様は予告なく変更する場合があります。


NAKAMURA

CP/PS


クリスパー/真空サイクロン

●真空サイクロン外形図

○真空サイクロン PS1

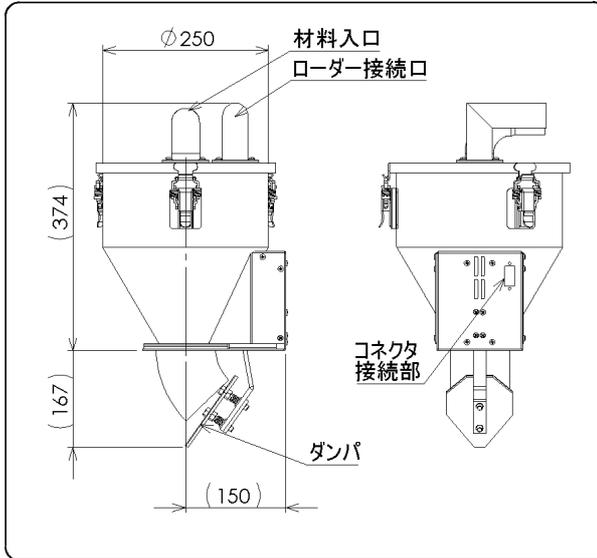

○真空サイクロン PS2

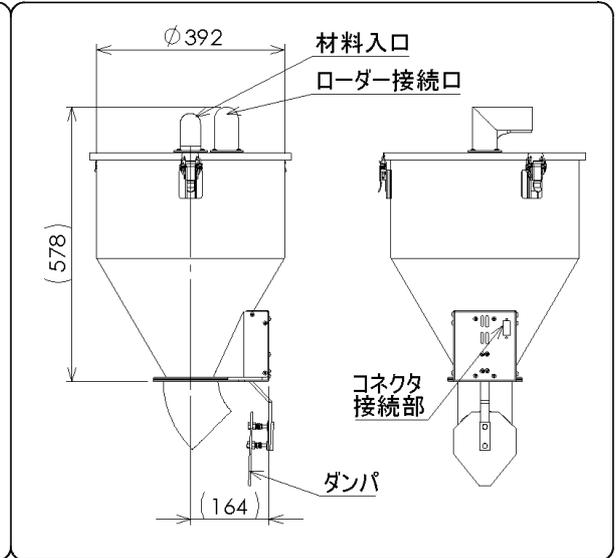

□本仕様は予告なく変更する場合があります。