

PLB201

ハイオートローダー

●能力

電 源		3相 200V 60Hz	3相 220V 60Hz	3相 200V 50Hz
ローダープロア	出力	1.75kW	1.75kW	1.50kW
輸送能力 ※1		410kg/h		

※1 水平9m、垂直3mφ38mmホース配管にてカサ比重0.65g/cm³新材を使用し、当社で測定した値です。

また、供給先サイクロンは真空サイクロンPS1を使用した値です。(60Hz時)

●標準仕様

集塵方式	本体	ダストフィルタボックス		
	粉塵回収	ダストフィルタ		
安全装置	異常内容	安全装置	異常報知方法	
	漏電	過負荷付漏電遮断器	電源OFF	
	過負荷			
	逆相	逆相リレー	表示灯+運転停止	
	プロア過負荷	オーバーロードリレー	表示灯+運転停止	
	フィルタ清掃	お知らせタイマ	表示灯	
塗装色 ※2		A45-90A(全艶)		

※2 お客様のご要望により塗装色は変更する場合があります。

●付属品

電源コード	3.5m
ホース	φ38mm材料ホース(Eなし) 20m
ホースバンド	φ38mm用 4ヶ

●ユーティリティ

電 源		3相 200V 60Hz	3相 220V 60Hz	3相 200V 50Hz
電力容量		1.75kW	1.75kW	1.50kW
定格電流		7.5A	7.1A	5.9A
漏電遮断器容量		15A		
エア-	圧力	不要		
外形寸法		W536×D529×H1147(mm)		
本体質量 ※3		60kg		

※3 標準仕様での質量となります。


□本仕様は予告なく変更する場合があります。

 NAKAMURA

PLB201

ハイオートローダー

●外形図

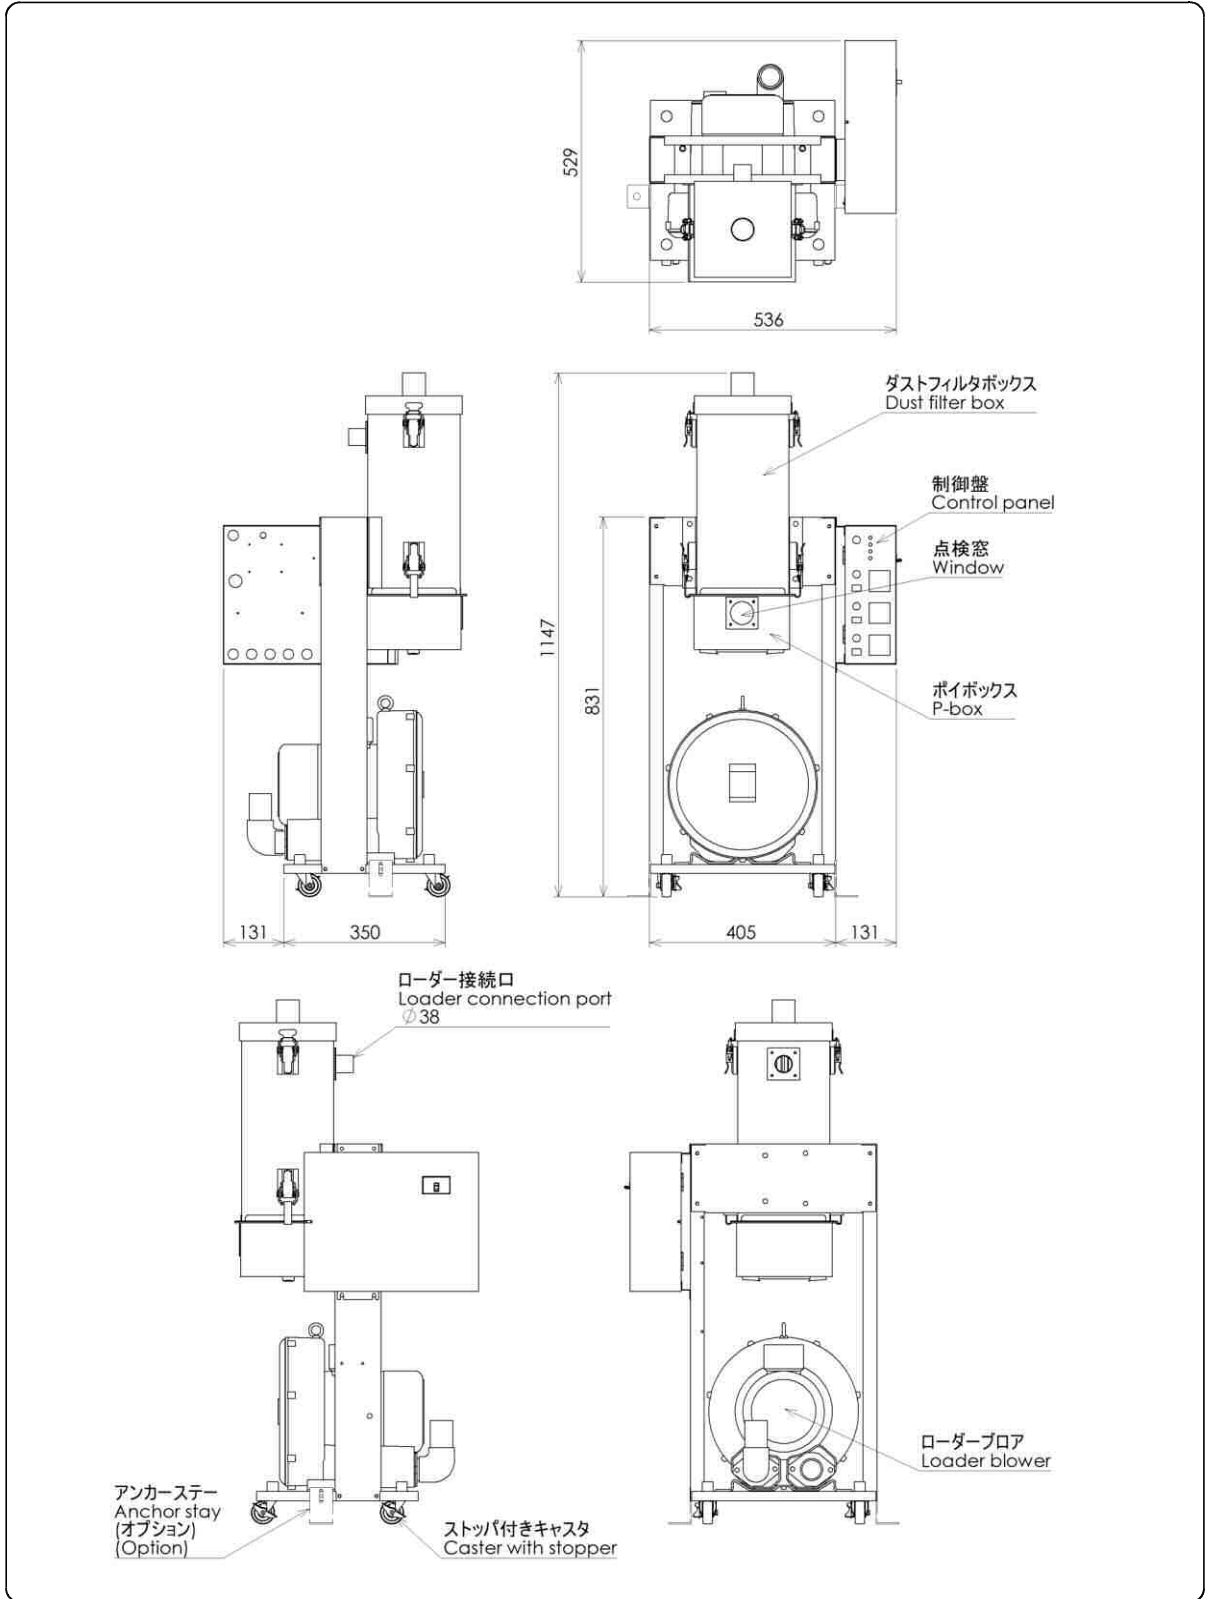

□本仕様は予告なく変更する場合があります。

