

PLB202

ハイオートローダー

●能力

| 電 源 | | 3相 200V 60Hz | 3相 220V 60Hz | 3相 200V 50Hz |
|---------|----|--------------|--------------|--------------|
| ローダープロア | 出力 | 1.75kW | 1.75kW | 1.50kW |
| 輸送能力 ※1 | | 410kg/h | | |

※1 水平9m、垂直3mφ38mmホース配管にてかさ比重0.65g/cm³新材を使用し、当社で測定した値です。
また、供給先サイクロンは真空サイクロンPS1を使用した値です。(60Hz時)

●標準仕様

| | | | |
|--------|-------------|-------------|---------------|
| 集塵方式 | 本体 | ダストフィルタボックス | |
| | 粉塵回収 | ダストフィルタ | |
| 材料切替供給 | 本体 | エアセクタ | |
| | 接続口 | φ38mm×2口 | |
| 安全装置 | 異常内容 | 安全装置 | 異常報知方法 |
| | 漏電 | 過負荷付漏電遮断器 | 電源OFF |
| | 過負荷 | | |
| | 逆相 | 逆相リレー | 表示灯+運転停止 |
| | プロア過負荷 | オーバードリレー | 表示灯+運転停止 |
| | フィルタ清掃 | お知らせタイマ | 表示灯 |
| 塗装色 ※2 | | A45-90A(全艶) | |

※2 お客様のご要望により塗装色は変更する場合があります。

●付属品

| | |
|--------|---------------------|
| 電源コード | 3.5m |
| ホース | φ38mm材料ホース(Eなし) 20m |
| ホースバンド | φ38mm用 8ヶ |

●ユーティリティ

| 電 源 | | 3相 200V 60Hz | 3相 220V 60Hz | 3相 200V 50Hz |
|---------|----|---------------------|--------------|--------------|
| 電力容量 | | 1.75kW | 1.75kW | 1.50kW |
| 定格電流 | | 7.5A | 7.1A | 5.9A |
| 漏電遮断器容量 | | 15A | | |
| エアー | 圧力 | 0.2MPa | | |
| 外形寸法 | | W536×D529×H1147(mm) | | |
| 本体質量 ※3 | | 65kg | | |

※3 標準仕様での質量となります。


□本仕様は予告なく変更する場合があります。

 NAKAMURA

PLB202

ハイオートローダー

●外形図

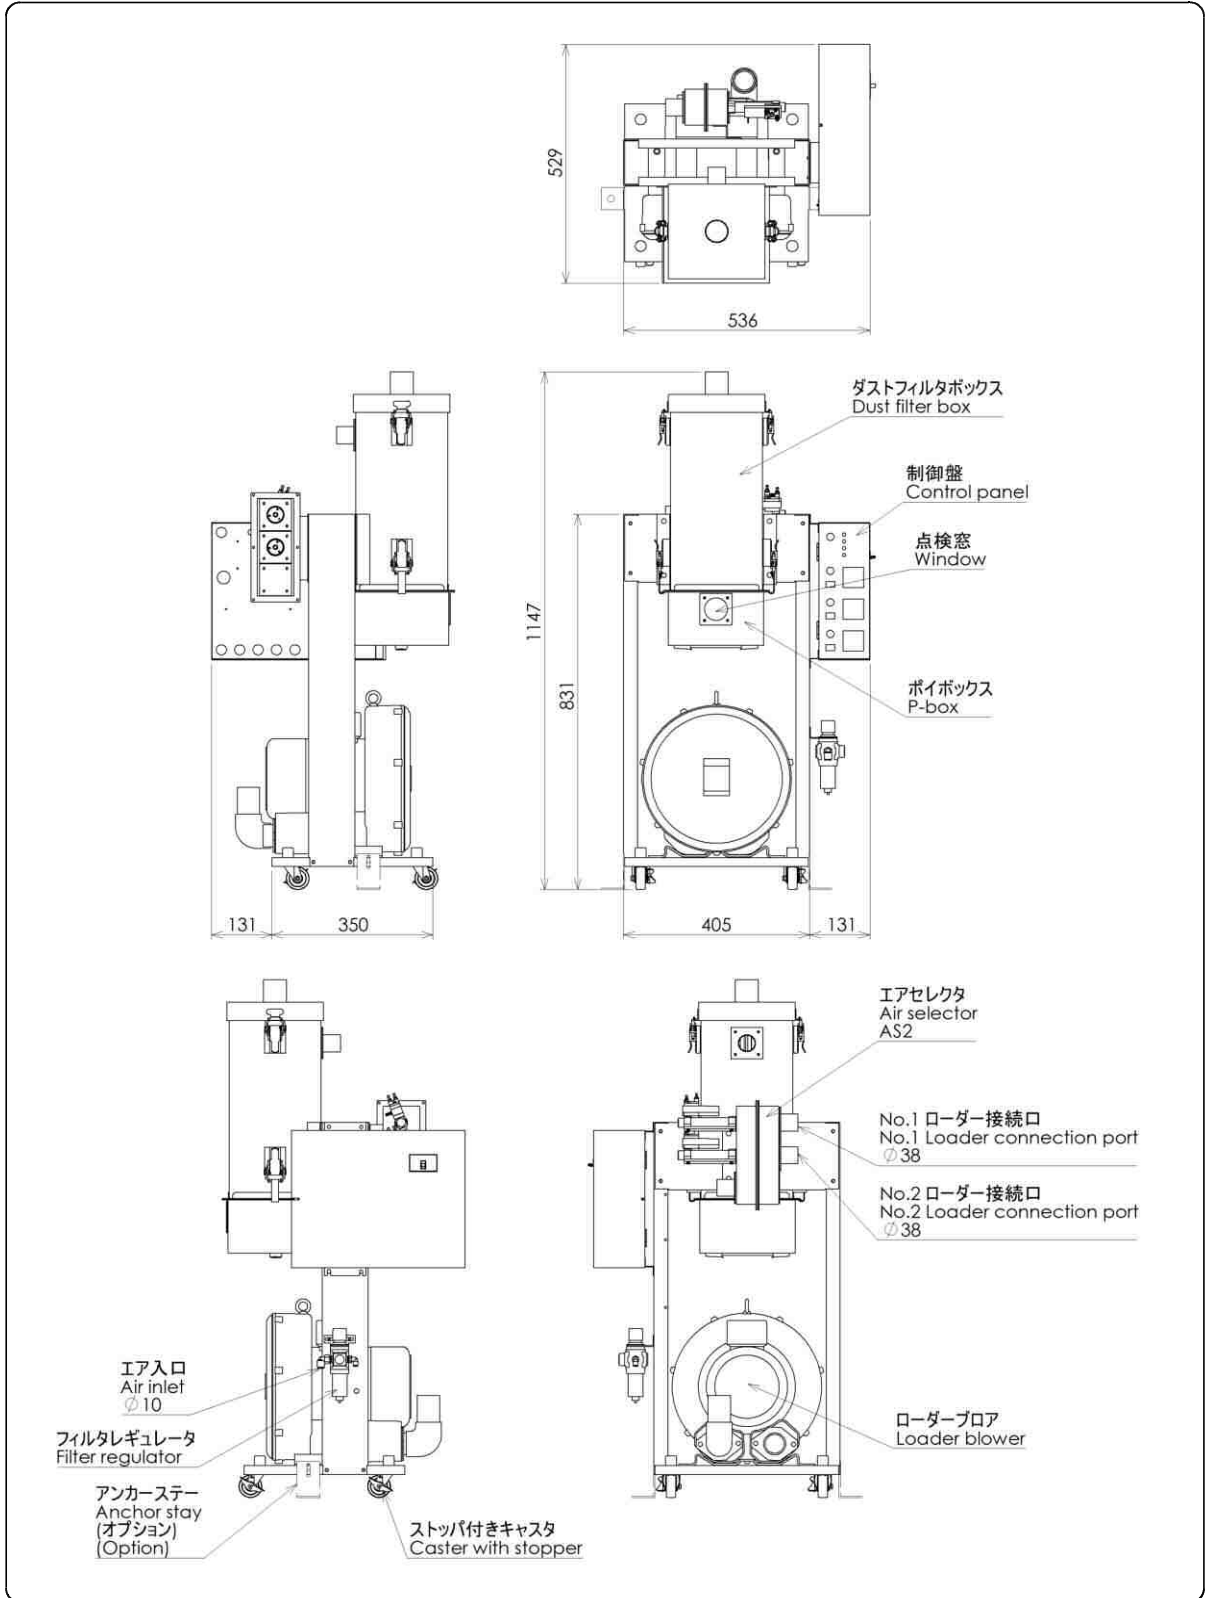

□本仕様は予告なく変更する場合があります。

